

**FLEXXABILIDADE
PARA O PLANTIO**

FLEXXA
CCS

**E PARA O
TRANSPORTE**

16300 18300 20300





A **VENCE TUDO**, mais uma vez escuta o agricultor Brasileiro e traz ao mercado um produto que atende suas necessidades, através de uma semeadora com **tecnologia** e engenharia de ponta, focada em lavouras com **terrenos irregulares**, nas curtas janelas de plantio e na necessidade de **transporte com praticidade e agilidade**.

A **FLEXXA** vem para o mercado com a tradição de mais de 59 anos de inovação e qualidade dos produtos Vence Tudo. Uma máquina desenvolvida com chassi articulado que resultam no perfeito acompanhamento das oscilações do solo, entregando assim **a melhor plantabilidade** em todas as linhas. Além dessa excelente flexibilidade para o plantio, a **FLEXXA**, em menos de 90 segundos, se transforma para um modo de transporte **rápido e compacto**, agilizando o plantio em diversos talhões e a movimentação entre lavouras, vencendo assim os obstáculos de pontes, diques, cercas, porteiras e demais barreiras nas estradas rurais.

FLEXXA

**FLEXXABILIDADE
PARA O PLANTIO
E PARA O
TRANSPORTE**

Principais Características

- Disponível nas versões de: 16300 (16x45cm e 14x50cm) 18300 (18x45cm e 16x50cm) e 20300 (20x45cm e 18x50cm)
- Chassi articulado para a melhor plantabilidade em áreas com oscilações do solo.
- Trabalha com menor quantidade de CVs por linha da categoria (de 11 a 13 CVs com sulcador)
- Menor largura: 16300 (4,56m) e 18300 (5,46m) e 20300 (5,46m) para maior facilidade de transporte em estradas estr
- Linha mais compacta entre disco de corte e a deposição da semente, entregando melhor plantio e ainda exigindo menor potência do trator (economia de combustível).
- Menor distância entre o trator e a máquina, facilitando manobras e mantendo a estabilidade no plantio.
- Exclusivo sistema eletrônico Vence Tudo, de série, que permite o controle dos movimentos da máquina em um moderno terminal instalado na cabine do trator.
- Cilindros de levante independentes que proporcionam melhor nivelamento da máquina em qualquer tipo de solo.
- Robustez estrutural para vencer os maiores desafios no transporte e no plantio.
- Cabeçalho articulado que resulta na agilidade no transporte em carretas, sem a necessidade de desmontar a máquina.





00:00

Em estágio de transporte

Abertura do sistema hidráulico através de sistema eletrônico no trator

Estágio final de abertura

00:90

FLEXXA pronta para o trabalho em 90 segundos!

Os melhores opcionais para atender as diversas necessidades do produtor:

- ▶ Dosadores pneumáticos de alta precisão.
- ▶ Modernos monitores e controladores de sementes que permitem trabalhar com taxa fixa e variável.
- ▶ Desligamento por seção ou linha a linha.
- ▶ Novo Pull System® para limitação de profundidade e fechamento do sulco.



Isso é Tecnologia Vence Tudo presente no seu dia de trabalho!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


MODELO	N° LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTE LINHAS (cm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	VAZÃO DE ÓLEO NECESSÁRIA (lpm)	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	PESO APROXIMADO (kg)**	COMANDOS NECESSÁRIOS NO TRATOR
16300	16	45 cm	200cv*	160	1000kg/ 1333L	2800kg / 2496L	9200kg	3
	14	50 cm						
18300	18	45 cm	225cv*					
	16	50 cm						
20300	20	45 cm	250cv*					
	18	50 cm						

* - A potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região. Valor de referência utilizado 10 a 12 CV por linha. Em caso de dúvida, procure seu revendedor VENCE TUDO.


** - A velocidade ideal de plantio deve ser de acordo com a recomendada para uma boa distribuição.

*** - Peso aproximado determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final.

POSIÇÃO DE PLANTIO

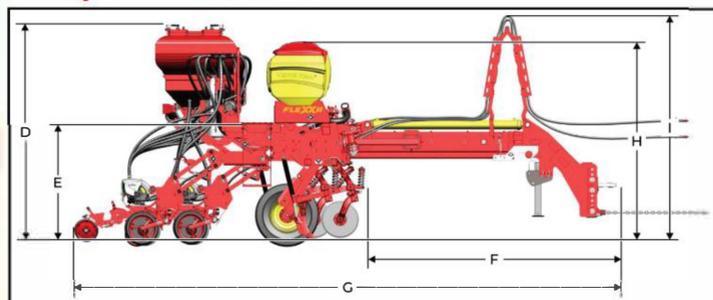

POSIÇÃO DE TRANSPORTE

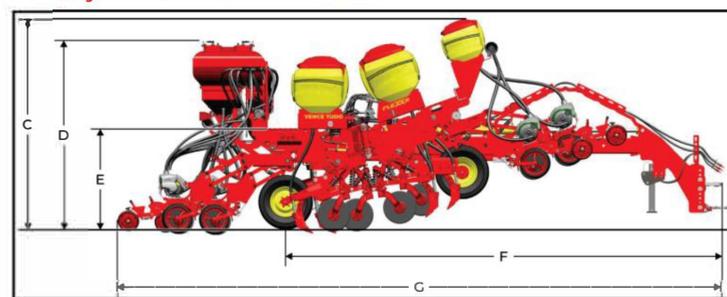

AS DIMENSÕES APRESENTADAS PODEM APRESENTAR VARIÁÇÕES POIS FORAM OBTIDAS DE FORMA VIRTUAL. RECOMENDAMOS QUE SEJAM REALIZADAS MEDIÇÕES NOS MODELOS DA SEMEADORA PARA VALIDAÇÃO DESTES VALORES, TANTO PARA PLANTIO COMO TRANSPORTE. IMAGENS APRESENTADAS NESTE BOLETIM TEM APENAS CARÁTER REPRESENTATIVO, PODENDO CONTER DETALHES DE PROTÓTIPOS OU COMPONENTES REMOVIDOS PARA MELHOR REPRESENTAÇÃO.

DIMENSÕES									
MODELO	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"I"
FLORINA 16300	7,07 m	6,75 m	7,58 m	2,27 m	1,30 m	3,10 m	6,52 m	2,31 m	2,61 m
FLORINA 18300	7,78 m	7,64 m	8,48 m	2,27 m	1,30 m	3,10 m	6,25 m	2,31 m	2,61 m
FLORINA 20300	8,88 m	8,55 m	9,40 m	2,27 m	1,30 m	3,10 m	6,25 m	2,31 m	2,61 m

Dimensões em mm

VISAC (54) 3324-8005 vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo /industriavencetudo



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial - Ibirubá, RS - Brasil