

Pré-Lançamento 2024

MACANUDA 3,20



60
Anos
VENCE TUDO



VENCE TUDO®

MACANUDA 3,20

TRANSPORTE RÁPIDO E COMPACTO

Disponível nas versões SEED e SEED + FERTILIZANTE

As melhores tecnologias para atender as diversas necessidades do produtor

- ▶ **Exclusivo Controlador/Monitor VTECH específico da semeadora:**
 - *Controla todos os movimentos da máquina.*
 - *Aciona o exclusivo sistema de travamento dos módulos na posição de plantio.*
 - *Controla o vácuo das turbinas das linhas de plantio.*
 - *Regula o sistema de alternador.*
 - *Controla a rotação das turbinas dos reservatórios.*
 - *Melhora o acompanhamento do plantio.*
- ▶ **Sensor de nível nos reservatórios de sementes e fertilizantes.**
- ▶ **Desligamento linha a linha (de série).**
- ▶ **Excelente desempenho em plantios com grandes palhadas.**
- ▶ **Linha compacta entre disco de corte e deposição da semente.**
- ▶ **Linhas pantográficas.**
- ▶ **Robustez estrutural.**

DOSADOR PNEUMÁTICO

Alta precisão na dosagem de sementes através de sistema pneumático com desligamento linha a linha de série.

RESERVATÓRIO ÚNICO DE SEMENTES

Reservatório único de semente para praticidade no abastecimento e segurança no esgote total de sementes.

RESERVATÓRIO INDEPENDENTE DE ÓLEO

Necessita menos fluxo de óleo e VCRs do trator. É responsável pelo acionamento do alternador e da turbina do reservatório.



**Exclusivo sistema
que permite a
logística em carreta
prancha sem
precisar desmontar
a máquina.**



**Única do mercado que permite o transporte com 3,20 metros nas versões
só semente e fertilizante em todos os espaçamentos disponíveis**



3,60m

**MODO TRANSPORTE
ENTRE LAVOURAS**

*Mais estabilidade durante o
deslocamento entre lavouras.*



3,20m

**MODO LOGÍSTICA/TRANSPORTE
EM CARRETAS**

*Fechamento dos rodados através de exclusivo sistema
hidráulico (patente requerida) para o
transporte entre propriedades.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FERTILIZANTE / SEMENTE

MODELO	N° LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS (cm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	PESO APROXIMADO (kg)***	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	LARGURA DE TRANSPORTE logística/prancha	LARGURA DE TRANSPORTE na lavoura	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	COMANDOS NECESSÁRIOS NO TRATOR
24	22	50 cm	270 cv*	15300						
	24	45 cm								
	24	50 cm								
	19	60 cm								
	14	75 cm****								
14	76 cm****									
26	26	45 cm	290 cv*	16500	2000 kg / 2700L	4000 kg / 3600 L	3,20m	3,60m	5 a 7	4
	26	50 cm								
	24	50 cm								
	21	60 cm								
	16	75 cm								
16	76 cm									
28	28	45 cm	310 cv*	17600						
	28	50 cm								
	26	45 cm								
	21	60 cm								
	18	75 cm								
16	76 cm									
30	30	45 cm	340 cv*	18800						
	30	50 cm								
	28	50 cm								
	23	60 cm								
	18	75 cm								
18	76 cm									

SEED



MODELO	N° LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS (cm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	PESO APROXIMADO (kg)***	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	LARGURA DE TRANSPORTE logística/prancha	LARGURA DE TRANSPORTE na lavoura	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	COMANDOS NECESSÁRIOS NO TRATOR
24	22	50 cm	270 cv*	13800					
	24	45 cm							
	24	50 cm							
	19	60 cm							
	14	75 cm****							
14	76 cm****								
26	26	45 cm	290 cv*	15000	3100 kg / 4150 L	3,20m	3,60m	5 a 7	2
	26	50 cm							
	24	50 cm							
	21	60 cm							
	16	75 cm							
16	76 cm								
28	28	45 cm	310 cv*	16100					
	28	50 cm							
	26	45 cm							
	21	60 cm							
	18	75 cm							
16	76 cm								
30	30	45 cm	340 cv*	17300					
	30	50 cm							
	28	50 cm							
	23	60 cm							
	18	75 cm							
18	76 cm								

* Potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região. Valor de referência utilizada 11 cv por linha. Em caso de dúvida, procure seu revendedor VENCE TUDO.

** A Velocidade ideal de plantio deve ser de acordo com a recomendada para uma boa distribuição.

*** Peso aproximadamente determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final.

**** Para atender este espaçamento os módulos das linhas são específicos.

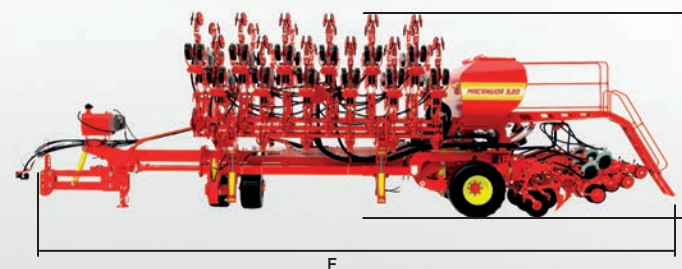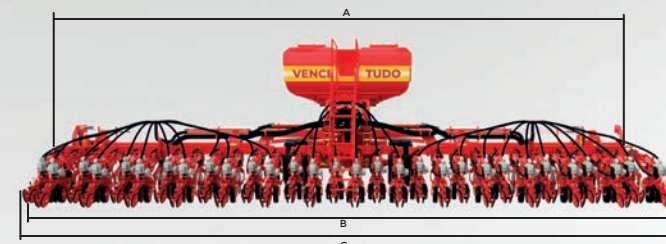

MODELO	N° LINHAS	ESP. ENTRE LINHAS (CM)	DIMENSÕES				
			"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
MACANUDA 3,20 (24L)	24	45	11,23m	10,35m	10,78m		
MACANUDA 3,20 (24L)	24	50	12,14m	11,50m	11,93m		
MACANUDA 3,20 (26L)	26	45	12,13m	11,25m	11,68m		
MACANUDA 3,20 (26L)	26	50	13,12m	12,50m	12,94m		
MACANUDA 3,20 (28L)	28	45	13,01m	12,15m	12,60m	3,48m	3,31m
MACANUDA 3,20 (28L)	28	50	13,95m	13,50m	13,93m		
MACANUDA 3,20 (30L)	30	45	13,35m	13,05m	13,48m		
MACANUDA 3,20 (30L)	30	50	14,93m	14,50m	14,33m		

MODELO	DIMENSÕES	
	"F"	"G"
MACANUDA 3,20 (24L)	12,07m	4,92m
MACANUDA 3,20 (26L)	12,43m	4,92m
MACANUDA 3,20 (28L)	13,43m	4,92m
MACANUDA 3,20 (30L)	13,47m	4,92m

As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA
 Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
 Ibirubá, RS - Brasil

VT SAC (54) 3324-8005
 vendas@vencetudo.ind.br
 www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo You Tube /industriavencetudo