



**VENCE TUDO®**

# PA

**SÉRIE OURO PNEUMÁTICA**  
Semeadora Adubadora  
5000 / 6000  
6000 / 7000  
ESPECIAL





### **Cabeçalho**

Robusto, com tirante regulador, que proporciona mais estabilidade à semeadora.



### **Dosador de Fertilizante**

Através de rosca sem-fim, com sistema de transbordo, trazendo mais uniformidade na distribuição.



### **Reservatórios**

Individual, com grande capacidade de carga, em polietileno resistente (anticorrosivo) garantindo maior vida útil ao equipamento.



### **Linha Pantográfica**

Copia melhor as oscilações do terreno para melhor uniformidade na profundidade de plantio nos mais diversos tipos de solos, resultando assim em excelente germinação de semente.



### **Linha de Ataque ao Solo**

Disco de corte 16", liso ou turbo.

Opções de incorporadores de fertilizantes: facão sulcador fino ou disco duplo desencontrado (13"x14").



### **Deposição de sementes**


Possui dois discos de 15"x 15,5" desencontrados com rolamentos de esfera.

## PA Arrasto Pneumática

Disponível nos modelos 5000, 6000, 6000 especial e 7000, a nova versão Pneumática da Semeadora PA, permite que os agricultores familiares tenham uma Semeadora de Precisão sem a necessidade de ter tratores com fluxo contínuo, pois a mesma dispõe de um Sistema Hidráulico Independente acionado por uma bomba hidráulica através da tomada de força do trator, gerando o fluxo necessário para obter uma excelente distribuição de semente em seus cultivos.

## Exclusivo Sistema Pula Pedra

Sentindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patentado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento indispensável para um plantio uniforme e muito mais eficiente, garantindo melhor germinação e evitando significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solos, reduzindo tempo e gastos no plantio

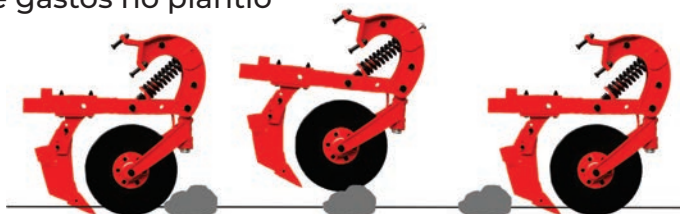

## Dosador Pneumático

Robusto e de fácil manuseio, utiliza um kit por cultura e não necessita de regulagem na substituição de um disco por outro. O acionamento é realizado através de cabo flexível.



## Unidade Hidráulica Independente (UHI)

Com opções de acionamento da turbina por:

- Fluxo contínuo do trator (30lt/min).
- Unidade hidráulica independente.

Acionamento através de bomba com engate rápido na TDP do trator (540 r.p.m.). Seu reservatório possui capacidade de 68L de óleo e é construído em aço, com chicanas internas para obter uma melhor troca de calor. Possui visor de nível e filtro de retorno com bocal de enchimento e manômetro indicador de saturação.





# Opcionais



## Marcador de linha

Marcador de linha hidráulico independente para os modelos 6000, 6000 especial e 7000.

## Limitadores de Profundidade e compactadores.

- Limitador em 'V' independente rolamentado com 3ª roda compactadora.
- Limitador em 'V' independente rolamentado com compactador em 'V'.
- Limitador PREMIUM e compactador em 'V'.



## SEMEADORA ADUBADORA PA ARRASTO

MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTE LINHAS (cm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**		CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	PESO APROXIMADO (kg)***
				SOJA	MILHO			
PA 5000	3	65-70-75-80-85-90	56 a 70	5 a 7		125 kg / 155 l	358 kg / 320 l	1210
	4	50-55-60						1400
PA 6000	3	85 - 90	65 a 80			1250		
	4	65-70-75-80				1410		
	5	45-50-55-60				1590		
PA 6000 ESPECIAL	6	70	75 a 90			1880		
PA 7000	4	75-80-85-90	70 a 90			1440		
	5	60-65-70				1610		

PARA VERSÃO PNEUMÁTICA COM FLUXO CONTÍNUO CONSIDERAR 30L/min DE VAZÃO DE ÓLEO.

\* - A potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região. Em caso de dúvida, procure seu revendedor VENCE TUDO.  
 \*\* - A velocidade ideal de plantio deve ser de acordo com a recomendada para uma boa distribuição.  
 \*\*\* - Peso aproximado determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final.  
 - Espaçamento mínimo entre rodados = 45 cm.  
 - Em alguns espaçamentos é necessário realizar o deslocamento da linha com interferência na travessa do chassi de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita.



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas  
 Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial  
 Ibirubá, RS - Brasil

**VISAC** (54) 3324-8005  
 vendas@vencetudo.ind.br

[www.vencetudo.ind.br](http://www.vencetudo.ind.br)

[/vencetudo](https://www.facebook.com/vencetudo) [@industriavencetudo](https://www.instagram.com/industriavencetudo) [/industriavencetudo](https://www.youtube.com/industriavencetudo)