



VENCE TUDO®

Semeadora e Adubadora

MACANUDA

3.20

24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31



MACANUDA 3.20

TRANSPORTE RÁPIDO E COMPACTO

Disponível nas versões SEED e SEED + FERTILIZANTE

 **As melhores tecnologias para atender as diversas necessidades do produtor**

- **Exclusivo Controlador/Monitor VTECH específico da semeadora:**
 - *Controla todos os movimentos da máquina.*
 - *Aciona o exclusivo sistema de travamento dos módulos na posição de plantio.*
 - *Controla o vácuo das turbinas das linhas de plantio.*
 - *Regula o sistema de alternador.*
 - *Controla a rotação das turbinas dos reservatórios.*
 - *Melhora o acompanhamento do plantio.*
- **Sensor de nível nos reservatórios de sementes e fertilizantes.**
- **Desligamento linha a linha (de série).**
- **Excelente desempenho em plantios com grandes palhadas.**
- **Linha compacta entre disco de corte e deposição da semente.**
- **Linhas pantográficas.**
- **Robustez estrutural.**

RESERVATÓRIO ÚNICO DE SEMENTES

Reservatório único de semente para praticidade no abastecimento e segurança no **esgote total de sementes**.

RESERVATÓRIO INDEPENDENTE DE ÓLEO

Necessita menos fluxo de óleo e VCRs do trator. É responsável pelo acionamento do alternador e da turbina do reservatório.

DOSADOR PNEUMÁTICO

Alta precisão na dosagem de sementes através de sistema pneumático com desligamento linha a linha de série.

PRONTA PARA O PLANTIO DE ALGODÃO

Podendo ser montada com espaçamento de 90cm para o plantio de algodão.



**Exclusivo sistema
que permite a
logística em carreta
prancha sem
precisar desmontar
a máquina.**



**Única do mercado que permite o transporte com 3,20 metros nas versões
só semente e fertilizante em todos os espaçamentos disponíveis**



3,60m

**MODO TRANSPORTE
ENTRE LAVOURAS**

*Mais estabilidade durante o
deslocamento entre lavouras.*



3,20m

**MODO LOGÍSTICA/TRANSPORTE
EM CARRETAS**

*Fechamento dos rodados através de exclusivo sistema
hidráulico (patente requerida) para o
transporte entre propriedades.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FERTILIZANTE / SEMENTE																																								
MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS (cm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	PESO APROXIMADO (kg)***	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	LARGURA DE TRANSPORTE logística/prancha	LARGURA DE TRANSPORTE (na lavoura)	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	COMANDOS NECESSÁRIOS NO TRATOR																														
24	22	50 cm	270 cv*	15300	2000 kg / 2700L	4000 kg / 3600 L	3,20m	3,60m	5 a 7	4																														
	24	45 cm																																						
	24	50 cm																																						
	19	60 cm																																						
	14	75 cm****																																						
14	76 cm*****																																							
25	25	45 cm	270 cv*	15300							2000 kg / 2700L	4000 kg / 3600 L	3,20m	3,60m	5 a 7	4																								
	16	70 cm																																						
	14	75 cm																																						
	14	78 cm																																						
	13	90 cm*****																																						
12	90 cm*****																																							
26	26	45 cm	290 cv*	16500													2000 kg / 2700L	4000 kg / 3600 L	3,20m	3,60m	5 a 7	4																		
	26	50 cm																																						
	24	50 cm																																						
	21	60 cm																																						
	16	75 cm																																						
16	76 cm																																							
28	28	45 cm	310 cv*	17600																			2000 kg / 2700L	4000 kg / 3600 L	3,20m	3,60m	5 a 7	4												
	28	50 cm																																						
	26	50 cm																																						
	21	50 cm																																						
	18	75 cm																																						
16	76 cm																																							
30	30	45 cm	340 cv*	18800																									2000 kg / 2700L	4000 kg / 3600 L	3,20m	3,60m	5 a 7	4						
	30	50 cm																																						
	28	50 cm																																						
	23	60 cm																																						
	18	75 cm																																						
18	76 cm																																							
31	31	45 cm	340 cv*	18800																															3000 kg / 2700L					
	20	70 cm																																						
	16	90 cm																																						
	15	90 cm																																						

SEED									
MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS (cm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	PESO APROXIMADO (kg)**	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	LARGURA DE TRANSPORTE logística/prancha	LARGURA DE TRANSPORTE (na lavoura)	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	COMANDOS NECESSÁRIOS NO TRATOR
24	22	50 cm	270 cv*	13800	3100 kg / 4150 L	3,20m	3,60m	5 a 7	2
	24	45 cm							
	24	50 cm							
	19	60 cm							
	14	75 cm****							
	14	76 cm****							
26	26	45 cm	290 cv*	15000					
	26	50 cm							
	24	50 cm							
	21	60 cm							
	16	75 cm							
	16	76 cm							
28	28	45 cm	310 cv*	16100					
	28	50 cm							
	26	50 cm							
	21	60 cm							
	18	75 cm							
	16	76 cm							
30	30	45 cm	340 cv*	17300					
	30	50 cm							
	28	50 cm							
	23	60 cm							
	18	75 cm							
	18	76 cm							

* Potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região. Valor de referência utilizada 11cv por linha. Em caso de dúvida, procure seu revendedor VENCE TUDO.


** A Velocidade ideal de plantio deve ser de acordo com a recomendada para uma boa distribuição.

*** Peso aproximadamente determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final.

**** Para atender este espaçamento os módulos das linhas são específicos.



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA
 Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
 Ibirubá, RS - Brasil

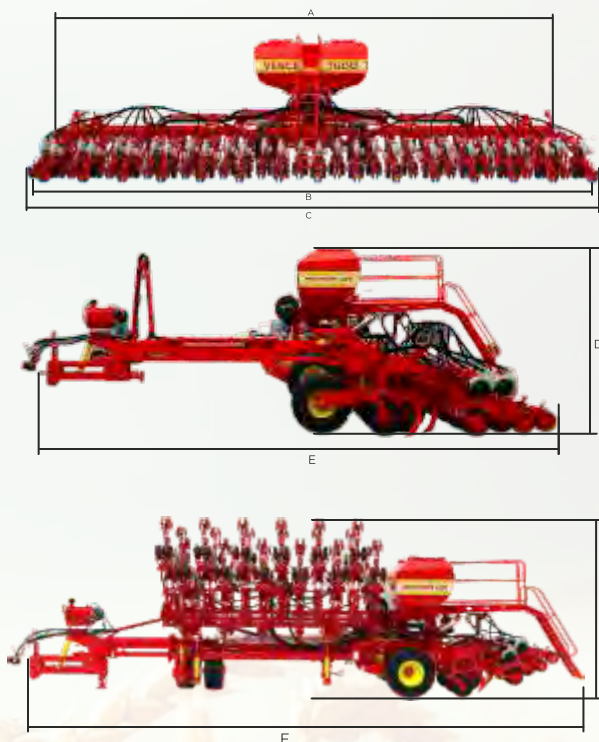

MODELO	Nº LINHAS	ESP. ENTRE LINHAS (CM)	DIMENSÕES				
			"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
MACANUDA 3,20 (24L)	24	45	11,23m	10,35m	10,78m	3,48m	3,31m
MACANUDA 3,20 (24L)	24	50	12,14m	11,50m	11,93m		
MACANUDA 3,20 (25L)	25	45	12,14m	11,50m	11,93m		
MACANUDA 3,20 (25L)	25	50	12,14m	11,50m	11,93m		
MACANUDA 3,20 (26L)	26	45	12,13m	11,25m	11,68m		
MACANUDA 3,20 (26L)	26	50	13,12m	12,50m	12,94m		
MACANUDA 3,20 (28L)	28	45	13,01m	12,15m	12,60m		
MACANUDA 3,20 (28L)	28	50	13,99m	13,50m	13,93m		
MACANUDA 3,20 (30L)	30	45	13,35m	13,05m	13,48m		
MACANUDA 3,20 (30L)	30	50	14,93m	14,50m	14,33m		
MACANUDA 3,20 (31L)	30	45	14,93m	14,50m	14,33m		
MACANUDA 3,20 (31L)	30	50	14,93m	14,50m	14,33m		

MODELO	DIMENSÕES	
	"F"	"G"
MACANUDA 3,20 (25L)	12,07m	4,92m
MACANUDA 3,20 (24L)	12,07m	4,92m
MACANUDA 3,20 (26L)	12,43m	4,92m
MACANUDA 3,20 (28L)	13,43m	4,92m
MACANUDA 3,20 (30L)	13,47m	4,92m
MACANUDA 3,20 (31L)	13,47m	4,92m

As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

VISAC (54) 3324-8005
 vendas@vencetudo.ind.br
 www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo youtu.be /industriavencetudo