



VENCE TUDO®

Semeadora Adubadora Hidráulica


ARROZEIRA

H15 | H17 | H19



Arrozeira Hidráulica

A linha de Arrozeiras H-15, H-17 e H-19 foi desenvolvida para semear arroz em quadras, com maior aproveitamento da área de trabalho proporcionando maior produtividade. Além disso, é um equipamento de fácil manuseio e excelente rendimento operacional.

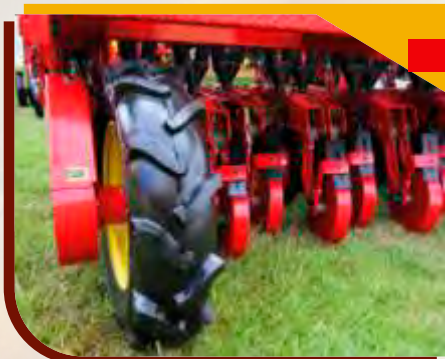

Plantio em quadros

Rodado traseiro/interno que possibilita melhor aproveitamento da área semeada.



Dosador de fertilizantes

Eficiente sistema de rosca sem fim (Fertisystem), resultando em maior uniformidade na dosagem entre linhas e linear.



Reservatórios

Construído em chapa metálica de alta resistência e com excelente capacidade de sementes e fertilizantes.



Dosador de sementes

Com regulagem milimétrica através de rotor acanalado de fluxo contínuo com excelente distribuição linear.



Compactação

Sistema de roda compactadora de ferro fundido mais mola de pressão para o perfeito fechamento e compactação do sulco de plantio.



Regulagem de sementes

Através da abertura de rotor + recâmbio permitindo a semeadura de baixas dosagens.



Incorporação de fertilizantes e sementes

Através de disco duplo defasado 14x15. Anel limitador acoplado ao conjunto de disco duplo, com tamanhos de 25mm (opcional) e 40mm permitindo melhor uniformidade na profundidade de semeadura.



Ponto de engate

Engate através de terceiro ponto evitando o efeito de alavanca, proporcionando maior capacidade de carga do equipamento e reduzindo significativamente o esforço do sistema hidráulico do trator.



E - PECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARROZEIRA HIDRÁULICA

	H-15	H-17	H-19
CAPACIDADE DE ADUBO APROX.	558L/614kg	628L/690kg	700L/768kg
CAPACIDADE DE SEMENTE APROX. (ARROZ)	436L/252kg	490L/284 kg	545L/316 kg
CAPACIDADE DESEMENTE SEED APROX. (ARROZ)	908L/526kg	1020L/590kg	1135L/657kg
CAPACIDADE CAIXA DE PASTAGEM APROX.	57 Litros	64 Litros	71 Litros
NÚMERO DE LINHAS	15	17	19
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS (cm)	1		
LARGURA ÚTIL DA MÁQUINA (m)	2.38	2.72	3.06
LARGURA DE PLANTIO (m)	2.84	3.18	3.52
POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA APROX. (cv)	65 à 75	70 à 80	75 à 85
PESO APROXIMADO (Kg)	1230	1395	1560
PNEU	PNEU 500/6-12 4L		
VELOCIDADE DE OPERAÇÃO	5 a 8 Km/h	5 a 8 Km/h	5 a 8 Km/h

NOTA: PARA PERFEITO LEVANTE DA SEMEADORA TRATOR DEVERÁ DISPOR DE CILINDRO AUXÍLIAR NO LEVANTE DO 3º PONTO

O peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados;
A capacidade de adubo poderá variar de acordo com o peso específico;
Peso específico utilizado para adubo 1100 kg/m³;
Peso específico utilizado para adubo 1100 kg/m³;
Para perfeito levante da máquina trator deverá ter cilindro hidráulico no 3º ponto;

MODELO	A	B	C	D	E	F
H15	2906	170	2380	1720	1690	1550
H17	3225	170	2720	1720	1690	1550
H19	3570	170	3060	1720	1690	1550

Opcionais Caixa semente miúda;
Anel limitador de profundidade para 25mm

As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo /industriavencetudo