

**FLEXXABILIDADE  
PARA O PLANTIO**

**FLEXXA**

**E PARA O  
TRANSPORTE**

**11200 13200 15200**



**VENCE TUDO®**



A **VENCE TUDO**, mais uma vez escuta o agricultor Brasileiro e traz ao mercado um produto que atende suas necessidades, através de uma semeadora com **tecnologia** e engenharia de ponta, focada em lavouras com **terrenos irregulares**, nas curtas janelas de plantio e na necessidade de **transporte com praticidade e agilidade**.

A **FLEXXA** vem para o mercado com a tradição de mais de 62 anos de inovação e qualidade dos produtos Vence Tudo. Uma máquina desenvolvida com chassi articulado que resultam no perfeito acompanhamento das oscilações do solo, entregando assim **a melhor plantabilidade** em todas as linhas. Além dessa excelente flexibilidade para o plantio, a **FLEXXA**, em menos de 90 segundos, se transforma para um **modo de transporte rápido e compacto**, agilizando o plantio em diversos talhões e a movimentação entre lavouras, vencendo assim os obstáculos de pontes, diques, cercas, porteiras e demais barreiras nas estradas rurais.

**FLEXXA**

**FLEXXABILIDADE  
PARA O PLANTIO  
E PARA O  
TRANSPORTE**


## Principais Características

- Disponível nas versões de: 11200 (11x45cm e 10x50cm) 13200 (13x45cm e 12x50cm) e 15200 (15x45cm e 14x50cm)
- Chassi articulado para a melhor plantabilidade em áreas com oscilações do solo.
- Trabalha com menor quantidade de CVs por linha da categoria (de 11 a 13 CVs com sulcador)
- Menor largura para maior facilidade de transporte em estradas estreitas.
- Linha mais compacta entre disco de corte e a deposição da semente, entregando melhor plantio e ainda exigindo menor potência do trator (economia de combustível).
- Menor distância entre o trator e a máquina, facilitando manobras e mantendo a estabilidade no plantio.
- Exclusivo sistema V.TECH, de série, que permite o controle dos movimentos da máquina em um moderno terminal instalado na cabine do trator.
- Cilindros de levante independentes que proporcionam melhor nivelamento da máquina em qualquer tipo de solo.
- Robustez estrutural para vencer os maiores desafios no transporte e no plantio.
- Cabeçalho articulado que resulta na agilidade no transporte em carretas, sem a necessidade de desmontar a máquina.





FACILIDADE NO TRANSPORTE



00:00

Em estágio de transporte

Abertura do sistema hidráulico através de sistema eletrônico no trator

Estágio final de abertura



00:90

**FLEXXA** pronta para o trabalho em 90 segundos!

## Os melhores opcionais para atender as diversas necessidades do produtor:

- › Dosadores pneumáticos de alta precisão.
- › Modernos monitores e controladores de sementes que permitem trabalhar com taxa fixa e variável.
- › Desligamento por seção ou linha a linha.
- › Novo Pull System® para limitação de profundidade e fechamento do sulco.



Isso é Tecnologia  
Vence Tudo  
presente  
no seu dia  
de trabalho!


| Modelo | Nº de linhas | Espaçamento entre linhas (cm) | Potência mínima requerida (CV) | Peso aproximado (kg) | Cap. aprox. de sementes (kg/litros) | Cap. aprox. de fertilizante (kg/litros) | Velocidade recomendada de plantio (km/h) |
|--------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 11200  | 10           | 50                            | 150                            | 6850                 | 710 / 946                           | 1920 / 1716                             | 5 à 7                                    |
|        | 11           | 45                            |                                |                      |                                     |                                         |                                          |
| 13200  | 12           | 50                            | 170                            | 7200                 | 806 / 1118                          | 2275 / 2028                             |                                          |
|        | 13           | 45                            |                                |                      |                                     |                                         |                                          |
| 15200  | 14           | 50                            | 180                            | 7750                 | 930 / 1290                          | 2625 / 2340                             |                                          |
|        | 15           | 45                            |                                |                      |                                     |                                         |                                          |

1. Comandos necessários no trator: 3. 2. A **potência mínima** requerida pode variar de acordo com o solo de cada região. 3. A **velocidade de plantio** impacta diretamente o desempenho da máquina e deve ser ajustada de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado. 4. **Peso aproximado** determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final. 5. **Densidade do adubo** 1,12 Kg/m³; 6. **Densidade da semente** 0,715 Kg/m³.


| MODELO | Nº LINHAS | ESP. ENTRE LINHAS (CM) | DIMENSÕES (m) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |           |                        | A             | B    | C    | D    | E    | F    |      | G    | H    |      | I    |
| 11200  | 10        | 50                     | 3,20          | 3,06 | 2,45 | 3,40 | -    | 6,10 | 6,70 | 2,31 | 7,74 | 8,24 | 3,29 |
|        | 11        | 45                     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13200  | 12        | 50                     | 3,57          | 3,06 | 2,45 | 3,80 | 3,20 | 6,10 | 6,70 | 2,31 | 7,74 | 8,24 | 3,29 |
|        | 13        | 45                     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15200  | 14        | 50                     | 4,49          | 3,96 | 3,36 | 4,60 | 4,47 | 6,10 | 6,70 | 2,31 | 7,74 | 8,24 | 3,29 |
|        | 15        | 45                     |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Opção 1: Linha mecânica / pneumática; Opção 2: Linha Pull System;


### Posição de Plantio

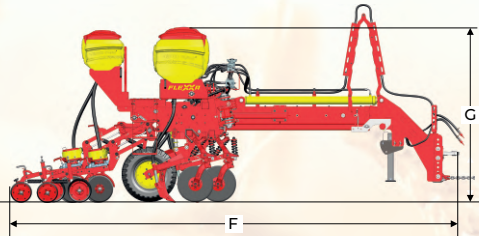


### Posição de Transporte

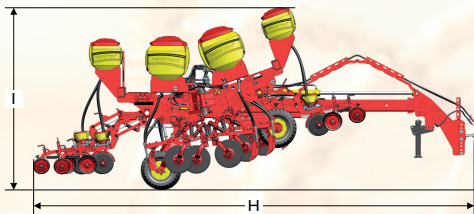

Flexxa 11200

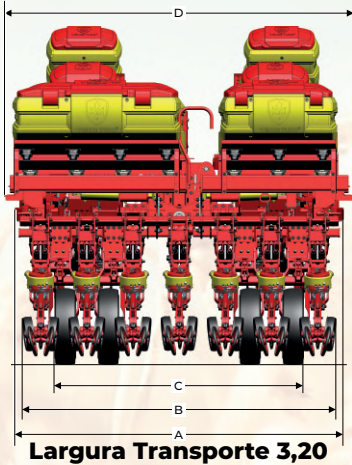

Flexxa 13200 - 15200

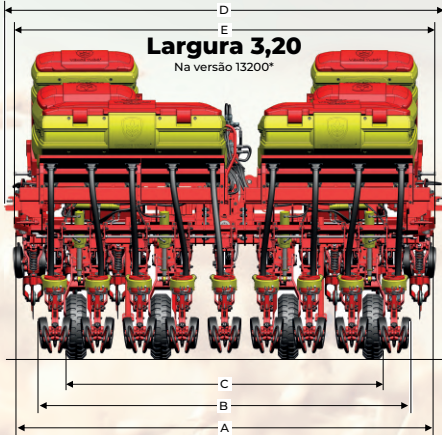

Ⓢ Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade. Última versão em: 10/03/2026.