




VENCE TUDO®

PANTHER

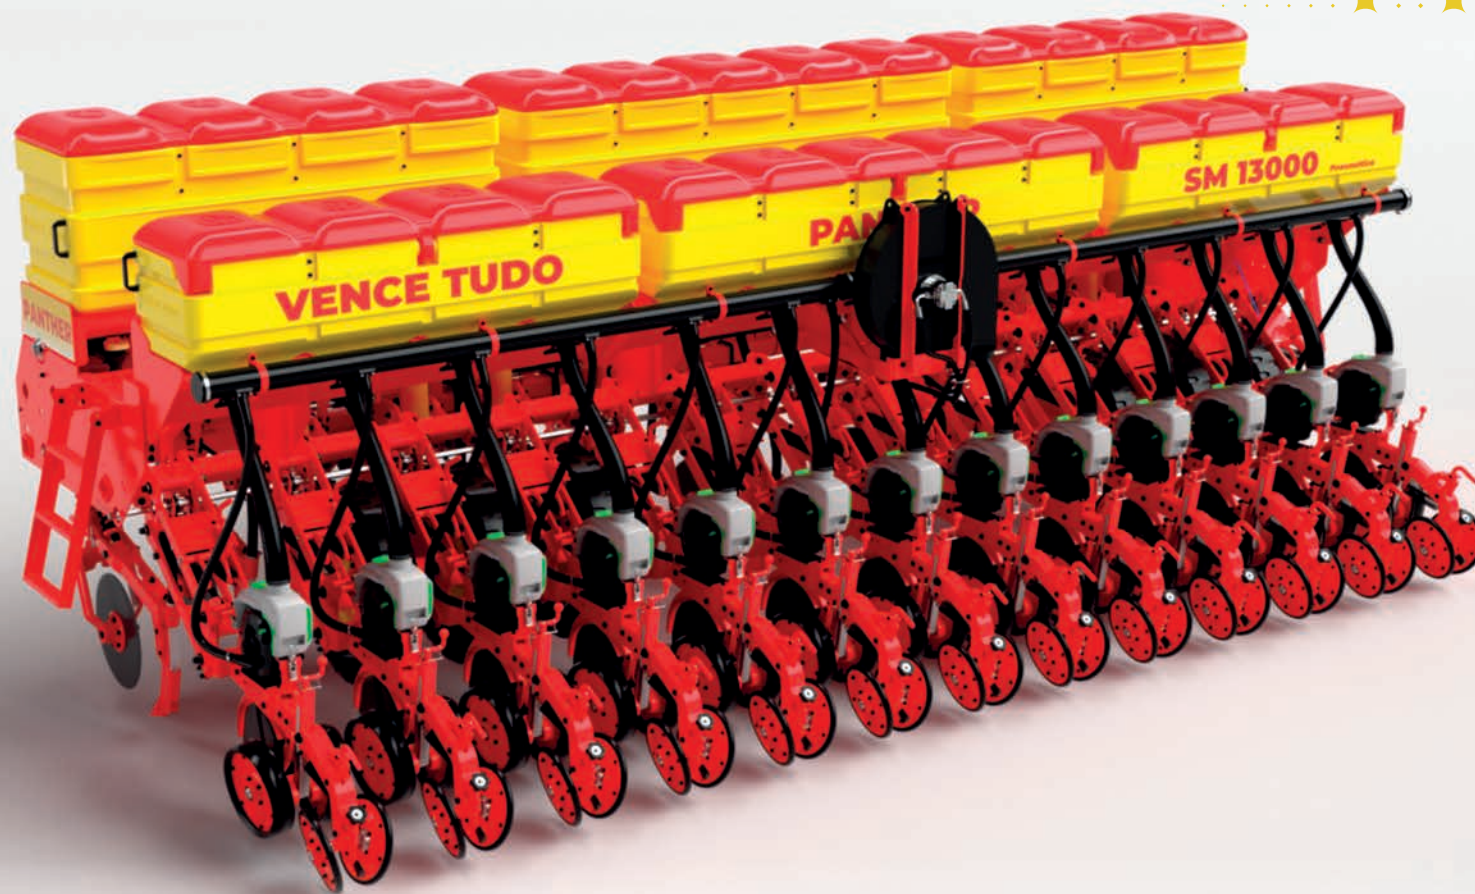

**Orgulho em
ser vencedor**

www.vencetudo.ind.br



PANTHER

**REFERÊNCIA
E MÁXIMA
PERFORMANCE
NA PALHADA**

**MAIS DE 12 MIL
UNIDADES VENDIDAS**

**Tradição que garante
excelentes safras**

**Potencialize a sua
produtividade no campo**

Conheça a **linha Panther** da Vence Tudo, com mais de 20 anos de mercado, destacando-se pela sua robustez, confiabilidade e excelente desempenho. Seu projeto reúne linhas pantográficas, o chassi mais compacto do mercado, maior altura em relação ao solo e espaçamento otimizado entre as linhas de adubo, proporcionando excelente plantabilidade mesmo em condições de palhada densa e alta umidade. Além disso, oferece diversas configurações para atender às necessidades de cada produtor, garantindo mais



FEITO PARA SE AJUSTAR AO **SEU JEITO** DE PRODUZIR

MAIS AJUSTE MAIS **PERFORMANCE**

A linha Panther oferece **cabeçalho** regulável através de ponteira em aço fundido articulável com sete opções de regulagem conforme barra de tração do trator, proporcionando melhor estabilidade da máquina no solo.

ESTRUTURA **ROBUSTA**

O chassi monobloco com estrutura tubular oferece máxima resistência e robustez ao conjunto. Sua elevada distância em relação ao solo, aliada às linhas desencontradas, proporciona excelente fluxo da palhada, reduzindo o acúmulo de resíduos, diminuindo o esforço sobre o chassi e assegurando um desempenho superior durante a operação.

AMPLA **CAPACIDADE** DE ARMAZENAMENTO

Reservatórios com caixa suspensa, em polietileno para fertilizante e sementes, com ampla capacidade. Seu sistema de esgote não acumula material no fundo, garantindo alto rendimento operacional. Conta ainda com 2 opções de dosadores de fertilizantes que se adaptam à sua necessidade:

■ **FERTISYSTEM**

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo. Sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



■ **TOP PLANTING**

Sistema de rosca sem-fim duplo. Equipado com sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



TRANSMISSÃO VERSÁTIL

Sistema de transmissão com acionamento mecânico de série e opções de acionamento hidráulico ou elétrico, oferecendo ajuste preciso e maior controle na distribuição de sementes e fertilizantes.

MECÂNICA

Sistema de troca rápida de rodas dentadas, que permite ajustar a vazão do produto (fertilizante e/ou semente) de forma prática, rápida e precisa, garantindo maior controle na operação. Com desligamento de catraca mecânico ou elétrico.



HIDRÁULICA

Sistema Hidráulico Vence Tudo (SHVT), por meio de acionamento de motores hidráulicos, permite controlar com precisão as taxas de distribuição de fertilizantes e/ou sementes.



ELÉTRICA

Exclusivo para sementes, através de motores elétricos, permitindo o desligamento linha a linha.



PERFORMANCE QUE ACOMPANHA SEU RITMO


DUAL SYSTEM*

1. Sistema Independente

Permite a regulação individual da pressão do sistema de corte e deposição do fertilizante.

2. Pula Pedra

Desenvolvido e patenteado pela VENCE TUDO, é ideal para plantio em terrenos com muitas pedras. Seu mecanismo permite superar obstáculos sem danificar o sulcador, reduzindo paradas e quebras. Com ajustes de inclinação e profundidade, o operador adapta o equipamento às condições do solo, garantindo plantio uniforme, melhor germinação e maior rendimento.

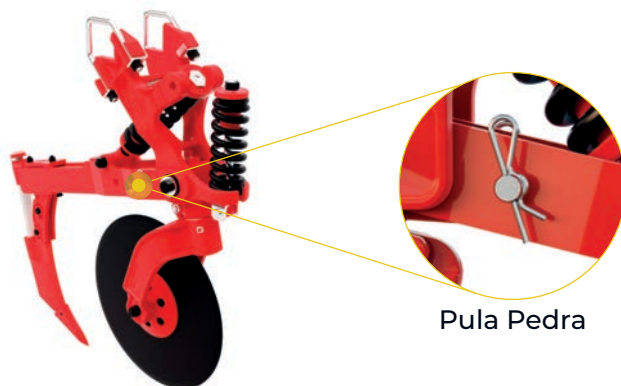


Pula Pedra

* O Dual System é compatível nos modelos Série 02. Nas versões da Série 01 configura-se o Pula Pedra.

Sistema de corte

Apresenta discos de corte com oscilação lateral e pressão aplicada por mola helicoidal, disponíveis nas versões disco liso ou turbo de 17", 18" e 20".

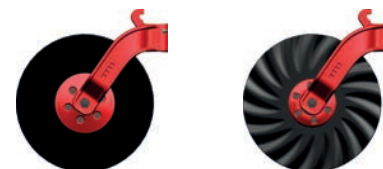

Sistema de deposição de fertilizante

Pode ser configurado com facão sulcador, disco duplo desencontrado de 15", segundo disco turbo de 17" ou 18" e guilhotina com disco de 17" ou 18".





RODADOS

Rodados articulados que trabalham com sistema independente (um cilindro por rodado), proporcionando melhor nivelamento da máquina em qualquer tipo de solo. Configurado com os seguintes modelos de pneus:

Panther 6000 a 8000 série 01:

2 Militar 6.50 16".

Panther 9000 série 01: 2 Militar 6.50 16" ou 4 Militar 6.50 16".

Panther 9000 a 12000 série 02:

4 Militar 6.50 16".

Panther 13000 a 16000 série 02:

6 Militar 6.50 16".

Panther 17000 série 02:

8 Militar 6.50 16".



PRECISÃO EM CADA LINHA DE PLANTIO

Sistema de linhas pantográficas com alto desempenho e acompanhamento do terreno a ser semeado, melhorando a uniformidade na germinação da cultura.

Disponível com dosadores de sementes mecânicos ou pneumáticos que proporcionam alto percentual de redução de duplos e falhas. Indicado para as culturas de algodão, canola, feijão, milho, milheto, soja e sorgo.

■ MECÂNICOS



Os dosadores de sementes mecânicos são equipamentos práticos de serem usados com uma manutenção descomplicada.

■ PNEUMÁTICOS



Os dosadores pneumáticos entregam precisão no plantio com a praticidade de utilizar apenas um disco por cultura. Possui acionamento mecânico (via cabo flexível) ou elétrico.

PENSADA PARA QUEM EXIGE RESULTADO EM CADA LINHA

LIMITADORES DE PROFUNDIDADE E COMPACTADORES

Com várias opções de configurações, adaptando-se a qualquer tipo de solo. Todas as regulagens de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas.



■ Limitador premium com compactador em "V".



■ Limitador premium com compactador em "V" dentado (**opcional**).



■ Limitador em "V" independente com compactador em "V".



■ Limitador em "V" independente com compactador em "V" dentado (**opcional**).



■ Limitador em "V" independente com 3ª roda compactadora.

OPCIONAIS


Levante Hidráulico do cabeçalho



Cilindro hidráulico que permite levantar o cabeçalho de forma prática.

* Disponível para as versões 10000 a 17000.

Marcador de linha



Sistema hidráulico independente ao levante do equipamento, com cilindro e mola para manter pressão constante no solo.

Unidade Hidráulica Independente



Fornecer alimentação hidráulica contínua para as funções da sementeira. Acionada diretamente pela TDP do trator, é ideal para modelos que não possuem fluxo contínuo ou que apresentam baixa vazão de óleo.

Monitor VTX 350



Desenvolvido para oferecer monitoramento superior em todas as etapas da sementeira, contando com atualizações rápidas via aplicativo.

* De série na versão pneumática.

✓ Especificações Técnicas

⚙️ DETALHAMENTO PANTHER SÉRIE 01

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capac. aprox. de sementes reservatório suspenso (kg)	Capac. aprox. de sementes SEED (kg)	Capac. aprox. de sementes total SEED (kg)	Capac. aprox. de fertilizante (kg)
6000	3	85-90	60	1960	387	551	910	750
	4	70**-75-76-80*						
	5	45-50*-55*-60						
	6	45						
7000	4	75-76*-80*-85*-90*	75	2260	454	645	1066	879
	5	60-65-70						
	6	45*-50-55						
	7	45						
8000	4	85*-90*	80	2590	521	740	1223	1008
	5	70-75-76-80						
	6	55*-60*						
	7	50*						
9000	8	45	90	3200	580	826	1365	1126
	5	75-76-80-85-90						
	6	70**						
	7	60						
	8	45*-50						
	9	45						

1.Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,772 kg/dm³; 3. Velocidade de plantio: deve ser ajustada de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado. 4. Comandos do trator: 1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina. 5. *Nestes espaçamentos será necessário o deslocamento da linha com interferência na travessa de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita.

📏 DIMENSÕES (m)

	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000
Altura total (com cabeçalho levantado)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Comprimento	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Largura de trabalho	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	4,95	5,40	5,85	6,30	6,75	7,20
Largura total	3,36	3,65	4,11	4,50	4,98	5,40	5,90	6,40	6,90	7,40	7,90	8,58
Largura total (com marcador)	4,48	4,81	5,27	5,66	5,86	6,37	6,87	7,37	7,87	8,36	8,86	9,34

*Largura de trabalho calculada considerando espaçamento entre linhas de 45 cm.



DETALHAMENTO PANTHER SÉRIE 02

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capac. aprox. de sementes reservatório suspenso (kg)	Capac. aprox. de sementes SEED (kg)	Capac. aprox. de sementes total SEED (kg)	Capac. aprox. de fertilizante (kg)
9000	5	70 _A -75 _T -76 _A -80 _T -85 _T -90 _A	90	3500	560	1011	1571	1433
	6	70 _T - _A						
	7	55 _T -60 _A						
	8	50 _T						
	9	45 _T						
10000	5	85 _T - _A 90 _T	110	3787	632	1170	1750	1590
	6	70 _A -75 _A -76 _A -80 _A						
	7	55 _T -60 _T -65 _A						
	9	50 _T						
	10	45 _A						
11000	6	80 _T -85 _T -90 _A	110	4000	684	1253	1917	1755
	7	70 _A -75 _A -76 _A						
	8	60 _A -65 _A						
	9	55 _A						
	10	50 _A						
12000	11	45 _A	120	4400	732	1390	2083	1915
	6	85 _A -90 _A						
	7	75 _T -76 _T -80 _T						
	8	65 _T -70 _A						
	9	55 _A -60 _A						
13000	11	50 _A	130	5350	804	1504	2266	2072
	12	45 _A						
	7	80 _T -85 _T -90 _A						
	8	70 _A -75 _A -76 _A						
	9	65 _A						
14000	10	60 _A	140	5600	876	1618	2448	2229
	12	50 _T						
	13	45 _T						
	7	90 _T						
	8	76 _A -80 _T -85 _A						
15000	9	70 _T -75 _T	160	6100	948	1732	2630	2386
	10	65 _T						
	11	55 _T -60 _T						
	14	50 _A						
	15	45 _T						
16000	8	90 _T	170	6700	976	1853	2805	2554
	9	80 _A -85 _T						
	10	75 _A -76 _A						
	11	65-70						
	12	60 _T						
17000	13	55 _T	190	7100	1050	1992	2960	2711
	15	50 _A						
	16	50 _T						
	17	45 _T						
	9	85 _T -90 _T						

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,772 kg/dm³; 3. Velocidade de plantio: deve ser ajustada de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado. 4. Comandos do trator: 1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina. 5. *Nestes espaçamentos será necessário o deslocamento da linha com interferência na travessa de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita. ** Nestes espaçamentos será necessário o afastamento de 4cm nas duas linhas centrais. T- Espaçamentos com rodados Trucados (Distância entre centro dos rodados: até 500mm). A- Espaçamento com rodados afastados (Distância entre centro dos rodados: até 500mm). TA- Espaçamento com rodados trucados ou afastados.



VENCE TUDO®

 /vencetudo  @industriavencetudo  /industriavencetudo

Uma história
vencedora!



**Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br

© Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.

Última versão em: 10/08/2026.