



VENCE TUDO®

LINHA ARROZEIRA

Precisão e alto desempenho na semeadura de arroz

Agora com novo modelo

**Orgulho em
ser vencedor**



www.vencetudo.ind.br



ARROZEIRAS

SEMEADORA DE ARROZ PARA TODAS AS ESCALAS DE PLANTIO

**PRATICIDADE E EXCELENTE
RENDIMENTO OPERACIONAL**

**Disponível nos modelos: Arrozeiras
Hidráulica, Arrozeira Super e Fronteira**

**Potencialize a sua
produtividade no campo**

Conheça a **Linha Arrozeira** da Vence Tudo, desenvolvida para oferecer soluções completas e eficientes para o cultivo de arroz. A linha atende desde o pequeno até o grande produtor, com diferentes configurações para acompanhar as necessidades de cada operação. Robustez, precisão e versatilidade para enfrentar diferentes condições de terreno e proporcionar um plantio eficiente, uniforme e de alto desempenho. Encontre na Linha Arrozeira a solução ideal **para o seu cultivo.**





MAIS AJUSTE MAIS PERFORMANCE

A Arroeira Super e Fronteira oferecem **cabeçalho** com regulagem de altura por furação frontal, garantindo ajuste rápido, prático e seguro.

Já, na Arroeira Hidráulica seu **sistema de engate** é através do terceiro ponto evitando o efeito de alavanca, proporcionando maior capacidade de carga do equipamento e reduzindo significativamente o esforço do sistema hidráulico do trator.

PERFORMANCE QUE ACOMPANHA SEU RITMO

AMPLO ARMAZENAMENTO

Reservatórios com caixas suspensas para fertilizantes e sementes, fabricadas em polietileno nos modelos **Arrozeira Super** e **Fronteira** e em aço carbono na **Arrozeira Hidráulica**. Oferecem excelente capacidade de armazenamento e sistema de esgotamento que evita o acúmulo de material no fundo, proporcionando maior eficiência e alto rendimento operacional.

AMPLA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

Disponível em 2 opções de dosadores de fertilizantes que se adaptam à sua necessidade:

■ FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo. Sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



■ TOP PLANTING

Sistema de rosca sem-fim duplo. Equipado com sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.

*Indisponível para o modelo arrozeira hidráulica.



FEITO PARA SE AJUSTAR AO SEU JEITO DE PRODUIR

TRANSMISSÃO VERSÁTIL

Sistema de transmissão com acionamento mecânico de série e opção de acionamento hidráulico, oferecendo ajuste preciso e maior controle na distribuição de sementes e fertilizantes.

■ MECÂNICA

Sistema de troca rápida de rodas dentadas, que permite ajustar a vazão do produto (fertilizante e/ou semente) de forma prática, rápida e precisa. Com desligamento de catraca mecânico para os modelos Fronteira e Arrozeira Super.



■ HIDRÁULICA

Sistema Hidráulico Vence Tudo (SHVT), por meio de acionamento de motores hidráulicos, permite controlar com precisão as taxas de distribuição de fertilizantes e/ou sementes.

*Sistema indisponível para a Arrozeira Hidráulica.



PRECISÃO EM CADA LINHA DE PLANTIO

Sistema de **linhas pivotadas** com molas para pressão na linha de plantio. Na Fronteira, a articulação é de 500 mm, e na Arrozeira Super, de 610 mm, proporciona excelente acompanhamento das oscilações do terreno.

Os modelos Arrozeira Super e Fronteira também contam com tubo alternador acionado por cilindro hidráulico, proporcionando pressão e movimentação das linhas.

Sistema de **regulagem** dos rotores acanalados de dosagem de **sementes** por fuso/volante, com regulagem milimétrica, proporcionando uma regulagem precisa em alta e baixas dosagens.

Seus **incorporadores** de fertilizante e semente contam com disco duplo desencontrado. Os **anéis limitadores** de profundidade estão disponíveis em duas versões 40mm (de série) e 25mm (opcional). Acompanha um limitador de profundidade por linha, sendo o segundo opcional.

RODAS COMPACTADORAS

■ ARROZEIRA HIDRÁULICA

Sistema de roda compactadora de ferro fundido mais mola de pressão para o perfeito fechamento e compactação do sulco de plantio.



■ ARROZEIRA SUPER

Regulagem de pressão por mola, além de pesos adicionais. Possui ângulo de trabalho para uma melhor cobertura.



■ FRONTEIRA

Com peso fixado por parafusos, proporcionando maior ou menor pressão sobre o solo. Possui ângulo de trabalho para uma melhor cobertura da semente em diferentes situações de plantio.



RODADOS

Na Arroeira Super e Fronteira, o rodado é fixo e articula-se conforme as irregularidades do terreno.

Já na Arroeira Hidráulica, o rodado atua como limitador de profundidade, uma vez que a máquina é acoplada ao terceiro ponto do trator.

Rodados Arroeira Hidráulica:

- Pneus 500/6 - 12 4L.

Rodados Arroeira Super:

- Pneus 18.4 - 30/12L.

Rodados Fronteira:

- 20000 e 24000: Pneus 14.9-28 12L (Standart).

- 30000 e 26000: Pneus 14.9-28 12L (Standart) ou Pneus 16.9-28 12L (*opcional*).

- 34000: Pneus 16.9-28 12L.





OPCIONAIS GERAIS

Caixa de semente miúda



Terceira caixa destinada a grãos finos, permitindo distribuição precisa em baixa dosagem. Ideal para semeadura de sementes miúdas e plantio consorciado de duas ou mais culturas.

Total seed



Permite configurar ou ajustar a máquina para uso dos dois reservatórios com total semente, entregando mais autonomia e rendimento da operação.



ARROZEIRA HIDRÁULICA

A linha de **Arrozeiras H-15, H-17 e H-19** foi desenvolvida para otimizar a semeadura de arroz em quadras, proporcionando maior aproveitamento da área de trabalho e elevada produtividade. Seus rodados traseiros e internos permitem melhor aproveitamento da área semeada, contribuindo para uma operação mais eficiente. Além disso, os equipamentos oferecem fácil manuseio e excelente rendimento operacional, proporcionando praticidade e desempenho durante o plantio.



Especificações Técnicas

DETALHAMENTO

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade aproximada de semente (kg)	Capacidade aproximada de semente total SEED (kg)	Capac. aprox. caixa de semente miúda (l)	Capacidade aproximada de fertilizante (kg)
H-15	15	17	65	1230	252	526	57	614
H-17	17	17	70	1395	284	590	64	690
H-19	19	17	75	1560	316	657	71	768

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,772 kg/dm³. 3. Para perfeito levante da máquina deverá ter cilindro hidráulico no 3º ponto.

DIMENSÕES (m)

	H-15	H-17	H-19
Altura total	1,72	1,72	1,72
Comprimento	1,55	1,55	1,55
Largura de trabalho	2,84	3,18	3,52
Largura total	2,90	3,22	3,57
Largura útil	2,38	2,72	3,06

PLANTIO

Culturas	Arroz e grãos finos em geral.
Velocidade recomendada	Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado.

Saiba mais:






ARROZEIRA SUPER

OPCIONAIS

Levante hidráulico do cabeçalho

Cilindro hidráulico que permite levantar o cabeçalho de forma prática.



Marcador de linha

Hidráulico independente ao levante do equipamento, com cilindro e mola para manter pressão constante no solo.

*Indisponível para o modelo 26000.



Total fertilizante

Permite configurar ou ajustar a máquina para uso dos dois reservatórios com total semente, entregando mais autonomia e rendimento da operação.




Rodado hidráulico de transporte

Mais agilidade, praticidade e segurança no deslocamento tanto entre áreas de trabalho quanto em estradas.



A **Arrozeira Super 26000 e 30000** foi desenvolvida para atender às demandas dos médios e grandes orizicultores, unindo alta capacidade, robustez e eficiência operacional. Projetada para oferecer excelente desempenho no plantio e praticidade na operação, contribuindo para otimizar o trabalho e elevar a eficiência em diferentes condições de cultivo.

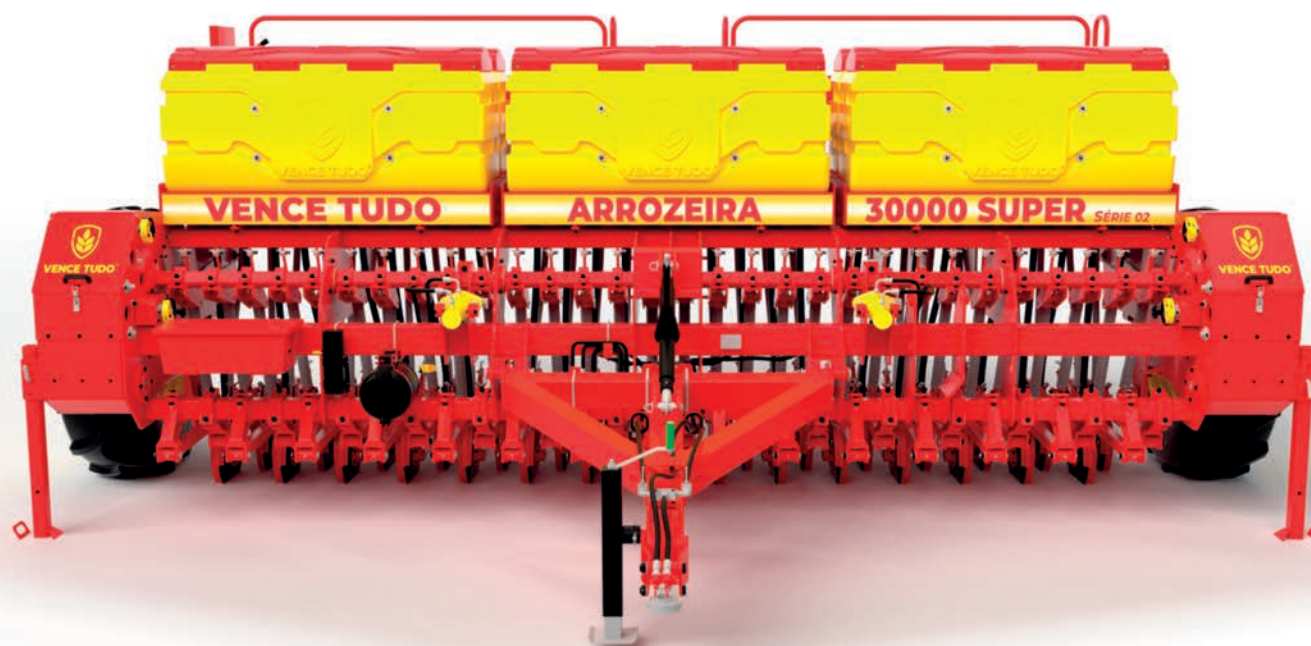

Especificações Técnicas



DETALHAMENTO

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida (CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade aproximada de semente (kg)	Capacidade aproximada de semente total SEED (kg)	Capac. aprox. caixa de semente miúda (l)	Capacidade aproximada de fertilizante (kg)
26000	26	17	130	7050	883	2067	151	2300
30000	30	17	150	8370	1014	2374	174	2644

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,576 kg/dm³.



DIMENSÕES (m)

	26000	30000
Altura total (com cabeçalho levantado)	3,03	3,03
Comprimento	5,0	5,0
Largura total	5,73	6,41
Largura útil	4,25	4,93
Largura de transporte	3,45	3,45
Largura total (com marcador de linha)	7,09	7,77



PLANTIO

Culturas	Arroz e grãos finos em geral.
Velocidade recomendada	Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado.
Comandos no trator	1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina.

Saiba mais:






FRONTEIRA SÉRIE 02

OPCIONAIS

Levante hidráulico do cabeçalho

Cilindro hidráulico que permite levantar o cabeçalho de forma prática.



Marcador de linha

Hidráulico independente ao levante do equipamento, com cilindro e mola para manter pressão constante no solo.

*Indisponível para o modelo 20000.



Total fertilizante

Permite configurar ou ajustar a máquina para uso dos dois reservatórios com total semente, entregando mais autonomia e rendimento da operação.




Rodado hidráulico de transporte

Mais agilidade, praticidade e segurança no deslocamento tanto entre áreas de trabalho quanto em estradas.



A Semeadora **Fronteira** amplia sua linha com o novo modelo de 34 linhas, que se une às versões de 20, 24, 26 e 30 linhas para oferecer ainda mais capacidade e desempenho no plantio de arroz. Com a robustez e confiabilidade que já são características da linha Fronteira, proporcionando maior rendimento operacional e eficiência no campo. Seu sistema de linhas permite regulagens precisas e excelente adaptação às diferentes condições de solo.

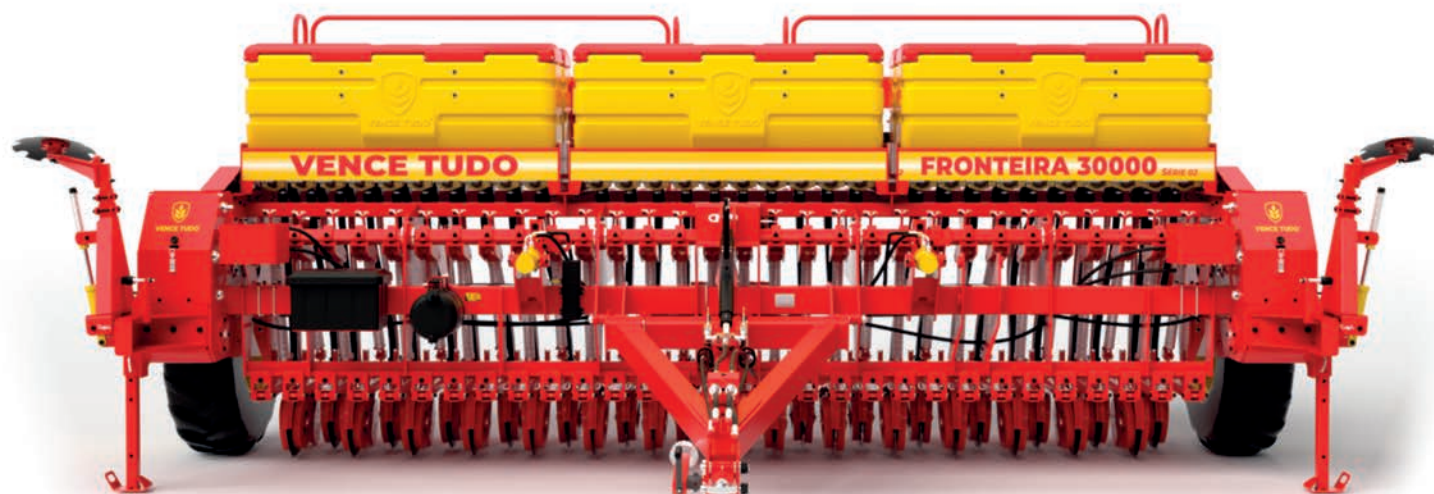

Especificações Técnicas

DETALHAMENTO

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade aproximada de semente (kg)	Capacidade aproximada de semente total SEED (kg)	Capacidade aproximada total fertilizante(kg)	Capac. aprox. caixa de semente miúda (l)	Capacidade aproximada de fertilizante (kg)
20000	20	17	90	4305	533	1021	1861	100	931
24000	24	17	105	5070	648	1239	2257	120	1129
26000	26	17	115	5600	699	1336	2435	130	1218
30000	30	17	135	6300	800	1531	2792	150	1396
34000	34	17	155	6900	915	1750	3188	170	1594

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,576 kg/dm³.

DIMENSÕES (m)

	20000	24000	26000	30000	34000
Altura total (com cabeçalho levantado)	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Comprimento	-	4,28	4,28	4,28	4,28
Largura total	4,71	5,44	5,76	6,39	7,27
Largura útil	3,23	3,91	4,25	4,93	5,61
Largura de transporte	-	3,03	3,03	3,03	3,03
Largura total (com marcador de linha)	-	6,34	6,54	7,18	7,98

PLANTIO

Culturas	Arroz e grãos finos em geral.
Velocidade recomendada	Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado.
Comandos no trator	1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina.

Saiba mais:





VENCE TUDO®

 /vencetudo  @industriavencetudo  /industriavencetudo

Uma história
vencedora!



**Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br

© Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.

Última versão em: 19/08/2026.